

耐熱線

適用領域：

適用於各種家用電氣，照明燈具，工業儀器，電熱製品，原料熔爐等高溫廠所之配線。

溫度範圍：

-60度~+180度


外徑容差：

正負0.1mm

試驗電壓：

1500V/2000V

剖面圖：

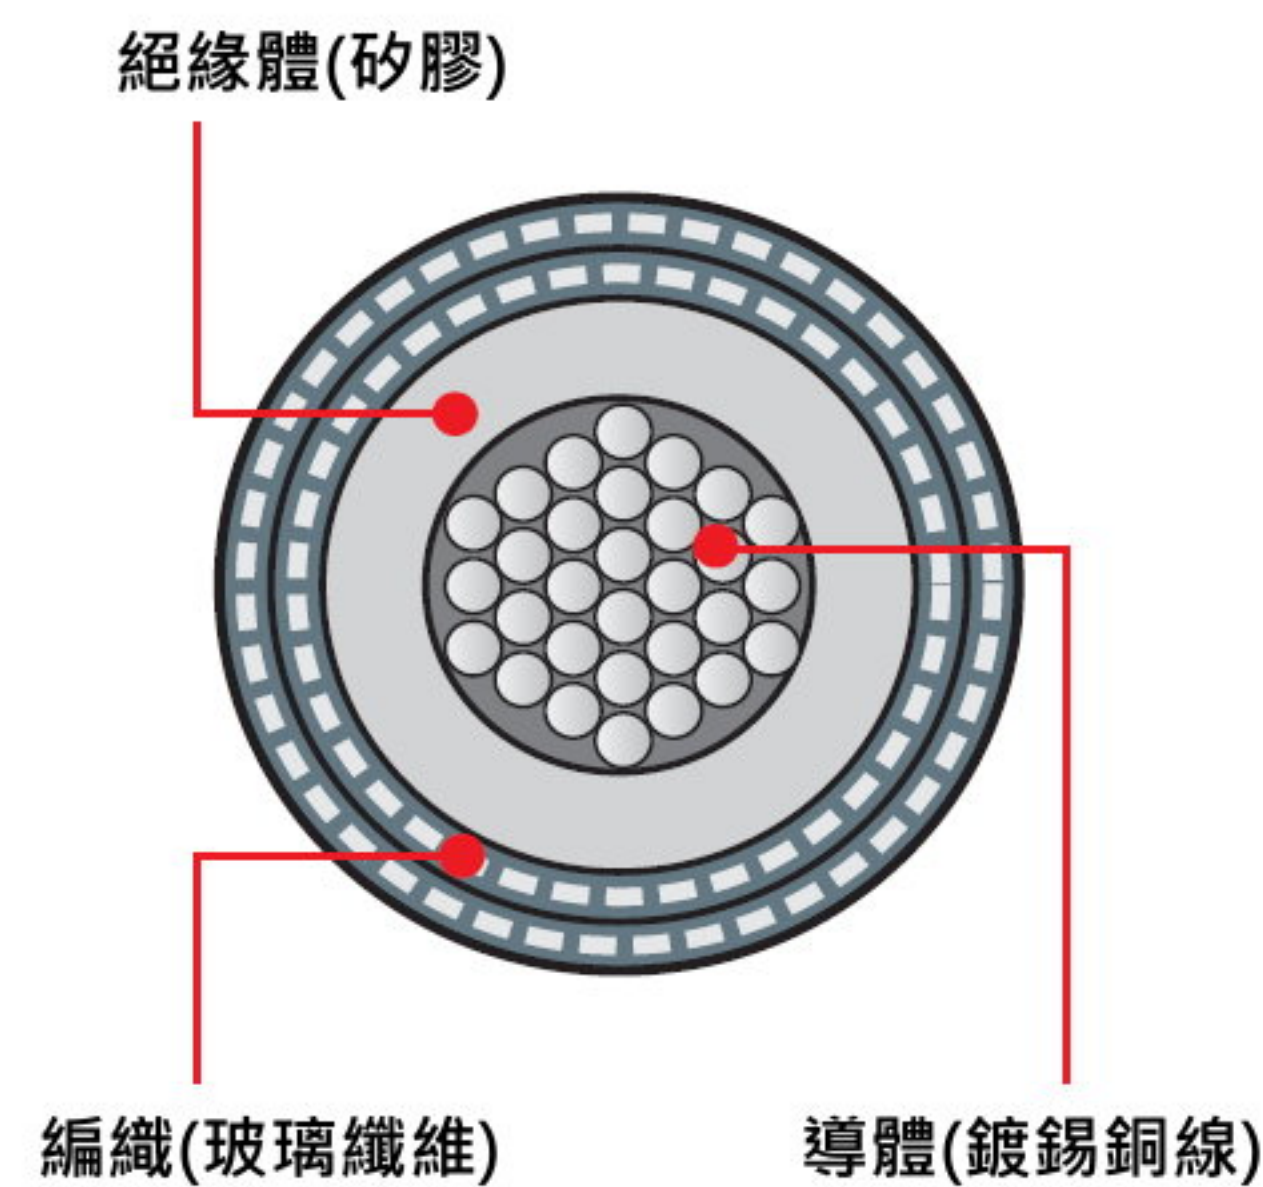

規格：

導體			絕緣體		總外徑 (mm ²)	電氣特性		包裝
截面積 (mm ²)	導體結構 (No.& mm)	導體絞線外徑 (mm ²)	導體絞線外徑 (mm ²)	導體絞線外徑 (mm ²)		導體電阻 (Ω)	電容量 (170°C AMP)	米/捲
0.3	12x0.18	0.7	0.35	0.16	1.72	64.4	3.0	500
0.5	20x0.18	1.0	0.40	0.16	2.12	38.7	5.0	500
0.75	30x0.18	1.2	0.40	0.16	2.32	25.8	7.0	400
1.25	50x0.18	1.5	0.40	0.16	2.62	15.5	12.0	200
2.0	37x0.26	1.8	0.50	0.16	3.12	9.91	17.0	200
3.5	43x0.322	2.5	0.60	0.16	4.02	5.38	23.0	100
5.5	34x0.452	3.1	0.80	0.16	5.02	3.5	35.0	100
8.0	50x0.45	3.7	0.90	0.32	6.14	2.45	45.0	100
14	88x0.45	4.9	1.10	0.32	7.74	1.39	65.0	100
22	7x20x0.45	7.0	1.14	0.64	10.56	2.27	85.0	100
38	7x34x0.45	9.2	1.24	0.64	12.96	1.56	125.0	100
80	19x27x0.45	13.5	1.80	0.64	18.90	0.243	269.0	50

註：上表列的產品如無需要的規格，請來電洽詢。