



# 勝 翌 機 器 廠 有 限 公 司

SHENG I MACHINERY WORKS CO., LTD.

公司：雲林縣莿桐鄉六合村新興 33 號

NO.33, SINSING, LIOUHE VILLAGE, CIHTONG TOWNSHIP,

YUNLIN COUNTY, TAIWAN, R.O.C

TEL : 886-5 - 5710856 886-932-625255 FAX : 886 - 5 - 5710862

E-mail : sim.sim@msa.hinet.net

## SIM-MR16-5W-CW-L38

### 5W MR16 LED Light Bulb



#### 產品特色

- 高亮度
- 高效能、可靠度高
- 低耗電
- 不含 UV 光
- 隨插即亮
- 壽命長
- 直接取代傳統鹵素燈

#### 產品應用

- 博物館
- 畫廊
- 辦公室
- 百貨公司
- 展場
- 家用照明

#### 外部機構規格

- 外部封裝材料 鋁；PC
- 接頭形式 MR16
- 外觀大小  $\phi$  50.0mm x 54.1mm
- 封裝顏色 銀



# 勝 翌 機 器 廠 有 限 公 司

SHENG I MACHINERY WORKS CO., LTD.

公司：雲林縣莿桐鄉六合村新興 33 號

NO.33, SINSING, LIOUHE VILLAGE, CIHTONG TOWNSHIP,

YUNLIN COUNTY, TAIWAN, R.O.C

TEL : 886-5 - 5710856 886-932-625255 FAX : 886 - 5 - 5710862

E-mail : sim.sim@msa.hinet.net

## 電性規格

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 電力需求  | 12V AC(40K~100KHz)交流電 |
| 耗電量   | 最大 6W                 |
| 交換器規格 | 需搭配可供電 12V AC 的交換器    |

## 使用環境規範

|      |                    |
|------|--------------------|
| 環境溫度 | -20°C – 40°C       |
| 儲存溫度 | -40°C – 80°C       |
| 濕度   | 0-90% non condense |
| 操作溫度 | 65°C @室溫(25°C)     |

## 光學規格

| 出光角      | 正白光(6300K) |          | 暖白光(3250K) |          |
|----------|------------|----------|------------|----------|
|          | 38°        | 60°      | 38°        | 60°      |
| 光強度(lux) | 6000 lux   | 1500 lux | 4300 lux   | 1100 lux |
| 演色性      | 70 - 80    |          | 60 - 70    |          |



# 勝 翌 機 器 廠 有 限 公 司

SHENG I MACHINERY WORKS CO., LTD.

公司：雲林縣莿桐鄉六合村新興 33 號



NO.33, SINSING, LIOUHE VILLAGE, CIHTONG TOWNSHIP,

YUNLIN COUNTY, TAIWAN, R.O.C


TEL : 886-5-5710856 886-932-625255 FAX : 886-5-5710862

E-mail : sim.sim@msa.hinet.net

## 外型尺寸

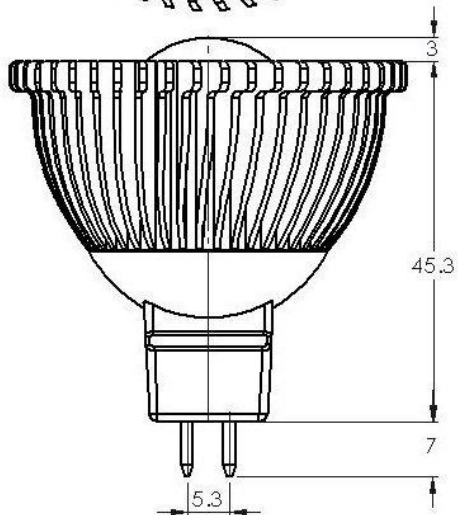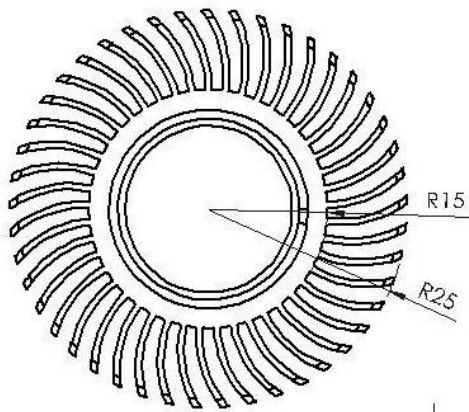

38° lens

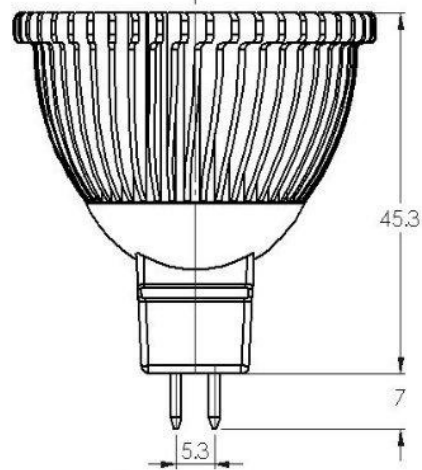

60° lens



# 勝 翌 機 器 廠 有 限 公 司

SHENG I MACHINERY WORKS CO., LTD.

公司：雲林縣莿桐鄉六合村新興 33 號

NO.33, SINSING, LIOUHE VILLAGE, CIHTONG TOWNSHIP,

YUNLIN COUNTY, TAIWAN, R.O.C

TEL : 886-5 - 5710856 886-932-625255 FAX : 886 - 5 - 5710862

E-mail : sim.sim@msa.hinet.net

## 訂購資訊

**SIM-MR16**

**Family**

SIM-MR16

**5W**

**Power**

5W – 5W LED  
3W – 5W LED  
1W – 5W LED

**xx**

**Color**

CW – Cool White  
WW – Warm White

**Lxx**

**Lens Angle**

38 – 38 degrees  
60 – 60 degrees

- SP-MR16-5W-CW                      正白光
- SP-MR16-5W-WW                    暖白光

### 【 備註 】

- LED MR16 的設計僅供室內使用
- 不當的操作環境以及溫度將會減短產品的使用壽命